



Sistemas Genia/**GeniaAir Max XL**



Saunier Duval
Siempre a tu lado

★ Trustpilot

★★★★★ 4,8

Excelente

Más de 150.000 reseñas en
Trustpilot, la mayor plataforma
de opiniones de Internet



 Saunier Duval

NOVEDAD

GeniaAir Max XL

Gran rendimiento para grandes hogares

Nueva generación
R290

**NATURAL
PERFORMANCE**

R290



Saunier Duval

Después de 110 años en los hogares,
sabemos cómo ayudarte a llevar el confort a tus clientes

Saunier Duval lleva más de un siglo en los hogares de todo el mundo siendo sinónimo de calidad e innovación, lo que nos ha hecho ser una marca líder en el sector de la climatización. Desde nuestros inicios desarrollamos soluciones que buscan el máximo ahorro y confort para el usuario, pero ahora además es prioritario reducir el coste ecológico y el impacto en el medio ambiente.

En el pasado fuimos pioneros en el lanzamiento de las primeras bombas de calor y en el desarrollo de la tecnología de condensación en nuestras calderas, y hoy lo somos de nuevo con el uso de refrigerante natural en nuestras aerotermias, con la

nueva gama de calderas MiConnect® que ya están preparadas para la llegada del hidrógeno (20%) o con los equipos de técnicos especialistas en energías renovables que te acompañan in situ durante tus proyectos y el Servicio Técnico Oficial más amplio y especializado del sector.

Pero no nos quedamos aquí, en Saunier Duval seguimos invirtiendo y desarrollando soluciones que te permitan ofrecer la mejor solución para ti y tu cliente, con la seguridad de estar respaldado por la experiencia y el amplio equipo técnico y comercial de una marca líder en su sector.

★ Trustpilot

★★★★★ 4,8

Excelente

Más de 150.000 valoraciones

Por algo somos la marca de climatización mejor valorada por los clientes, calificada como Excelente por miles de usuarios



Saunier Duval, la marca pionera en el uso de R290



2019. Genia Air Max, primera generación de aerotermia con refrigerante natural R290

Desde su lanzamiento en 2019 esta aerotermia cambió las reglas del juego, revolucionando el mercado de la climatización, ya que gracias al refrigerante natural R290 permitió por primera vez un uso extensivo de la aerotermia en rehabilitación. Gracias a esta tecnología hemos establecido un nuevo estándar en la instalación de sistemas de climatización, ofreciendo una solución confiable y respetuosa con el medio ambiente.

Desde su introducción, la Genia Air Max se ha convertido en **nuestra bomba de calor más vendida** en numerosos países, consolidando su posición como una opción ideal para instalaciones residenciales.

2026. La nueva generación

Desde que lanzamos la primera generación con refrigerante natural R290, muchos de nuestros competidores han seguido nuestro ejemplo y han tratado de ampliar sus gamas con productos similares. Pero **ahora en Saunier Duval, damos un paso más**: hemos desarrollado y lanzado una segunda generación de aerotermia con R290, algo que nos diferencia de nuevo con un producto innovador.

Esta nueva gama no solo mantiene la calidad de la primera sino que la **mejora en aspectos clave como el diseño, la eficiencia y el nivel sonoro**. Como máxima novedad destaca un nuevo **concepto de seguridad único en el sector**, que minimiza la zona de seguridad para la instalación de la unidad exterior, facilitando su instalación.

Con esta segunda generación seguimos liderando la innovación y ofreciendo soluciones que combinan sostenibilidad, rendimiento y confort para tus clientes.





Sistemas Genia/GeniaAir Max XL

Sistema GeniaAir Max XL

CALEFACCIÓN

A+++

Rango A+++-D
55 °C

A+++

Rango A+++-D
35 °C

HA 17-8.1 O B3
HA 17-8.1 O 230V B3

17
kW

HA 21-8.1 O B3
HA 21-8.1 O 230V B3


21
kW



**MiGo Select
SRT51f**

CONTROL

Fácil interacción. Máximo
confort asegurado

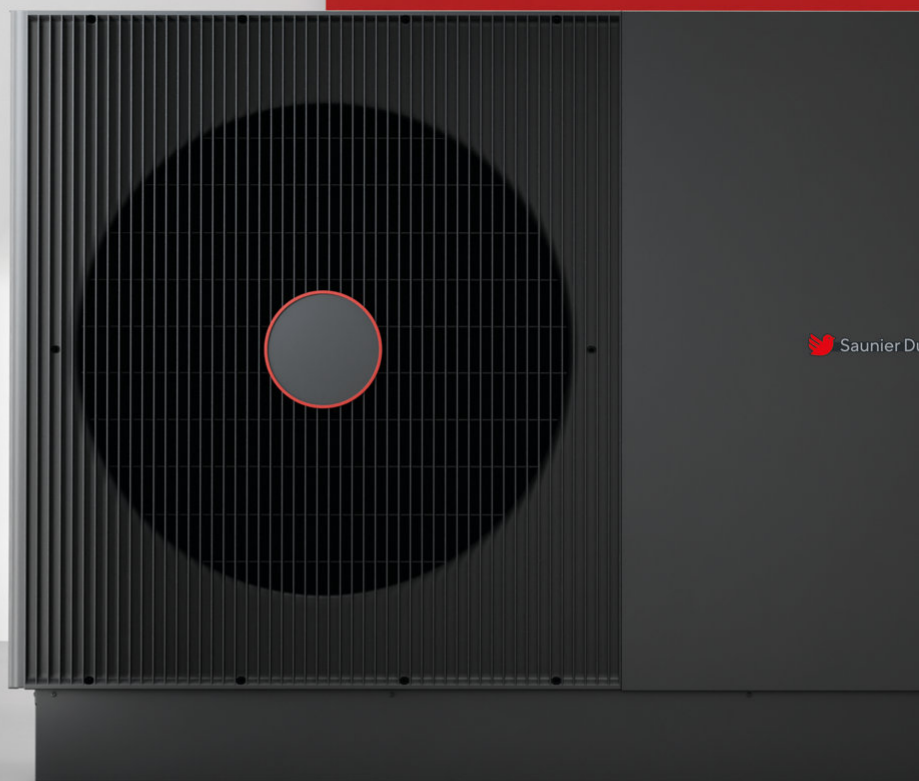

NOVEDAD

**NATURAL
PERFORMANCE**
R290



SR10

CONMUTADOR

Más versatilidad,
más sencillo



Interfaz HPIM 8.1 i

UNIDAD INTERIOR

Tu solución a medida con la
nueva electrónica NexControl



SR77

MÓDULO DE AMPLIACIÓN

Más versatilidad,
más sencillo



 **NexControl**



GeniaAir Max XL

UNIDAD EXTERIOR

Nuevo diseño para grandes demandas

HM 200.1 W XL

DESACOPLADOR

Alternativas disponibles para
ampliar los casos de uso y
facilitar la instalación



GeniaAir Max XL, rendimiento en su máxima potencia

La nueva gama GeniaAir Max XL
representa nuestra solución
más potente

Está diseñada para satisfacer las necesidades de calefacción y agua caliente de edificios con mayores demandas térmicas como viviendas en altura, unifamiliares o pequeños edificios del sector terciario.

Garantiza un gran rendimiento: su etiquetado ErP llega hasta A+++ (rango A+++ a D), y es compatible con suelo radiante, fancoil e incluso con radiadores porque puede alcanzar hasta 75 °C de impulsión sin resistencia de apoyo, incluso en condiciones de frío extremo. Además, mantiene un nivel de ruido reducido de 50 dB(A) según etiquetado ErP y 31,5 dB(A) a 3 m. por lo que no supone molestia para los vecinos.

Una nueva plataforma electrónica inteligente NexControl facilita una instalación más rápida y una configuración más fluida. Y gracias a su exclusiva función Flexible Space, un concepto de seguridad pionero en el sector, prácticamente no existen restricciones en cuanto a su ubicación.

Calefacción:

- A+++ (A+++ D) para 35 y 55 °C



Mayor potencia para viviendas de gran tamaño

El sistema de climatización y agua caliente sanitaria de las grandes viviendas necesitan una potencia extraordinaria, y GeniaAir Max XL, con una potencia nominal de 21 kW A7/W35 (máximas superiores de hasta 24,5 kW) y una temperatura de impulsión de hasta 75 °C, está diseñada para satisfacer todas las necesidades tanto de viviendas multifamiliares y grandes unifamiliares, como de pequeños edificios del sector terciario.

Es la solución perfecta para grandes viviendas de hasta 1200 m².

En edificios antiguos, reformados de hasta 750 m² y no reformados de hasta 500 m², GeniaAir Max XL demuestra por qué es la mejor: este sistema aporta siempre la potencia necesaria para mantener el máximo confort para todos los usuarios.

 **Saunier Duval**

NOVEDAD

**NATURAL
PERFORMANCE**

R290




Nueva edificación

Hasta 1.200 m² / Demandas de 20 W/m²



Edificio reformado

350-750 m² / Demandas de 30-70 W/m²

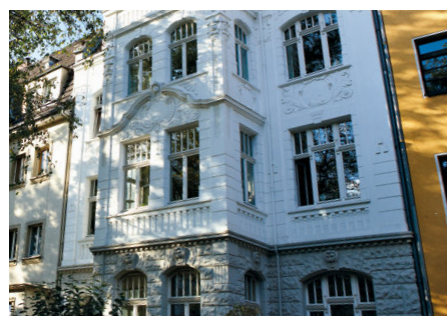

Edificio existente

200-500 m² / Demandas de 50-120 W/m²



Máximo rendimiento incluso a bajas temperaturas exteriores


Confort sin concesiones con el mínimo consumo energético

Nuestra solución más potente consigue lo que ninguna otra es capaz: incluso con una temperatura exterior de -10°C mantienen una potencia constante y una temperatura de impulsión de 75°C . Esto supone, además de un confort perfecto para los usuarios, un incremento de la eficiencia y de la rentabilidad de todo el sistema en comparación con otros modelos.

Por ejemplo, en A-7/W55 esta aerotermia continúa alcanzando el 94% de su potencia y un increíble valor de eficiencia. Esta capacidad garantiza el confort y la eficiencia incluso en las condiciones invernales más extremas, lo que sería imposible con otros sistemas convencionales.

A una temperatura de flujo de 75°C permite temperaturas de almacenamiento de 70°C .

Se puede alcanzar una temperatura de 70°C incluso con condiciones externas extremas de -15°C , no siendo requerido el uso de resistencia de apoyo.

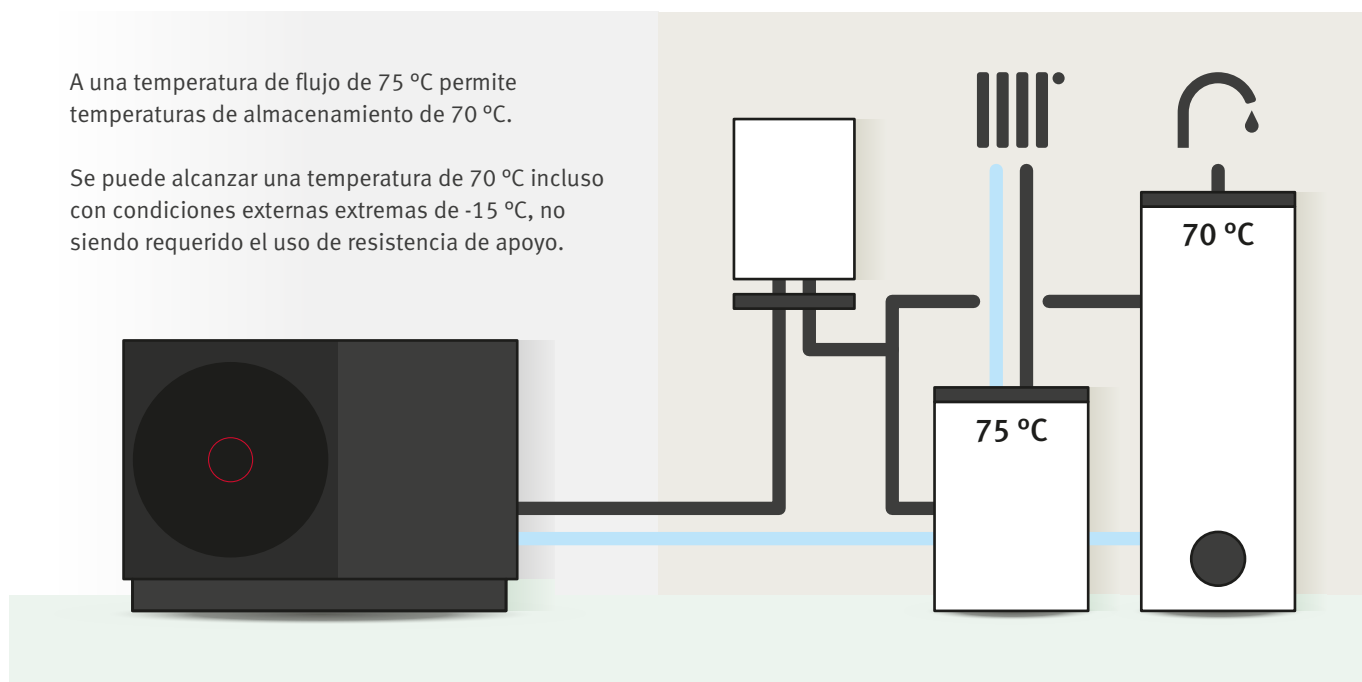

Beneficios

- Sin necesidad o mínimo requisito de uso de la resistencia de apoyo para ACS
- Menores costes energéticos debido a un menor uso de resistencia de apoyo

NOVEDAD

NATURAL
PERFORMANCE

R290

Y sin molestias sonoras



Con el nuevo sistema Sound Safe integrado, GeniaAir Max XL presenta unos niveles sonoros realmente bajos teniendo en cuenta su potencia y tamaño: la unidad de 21 kW alcanza 50 dB(A) según la clasificación ErP, y su valor de presión acústica a 3m de distancia es de solo 31,5 dB(A). Casi imperceptible. Además, el equipo integra un modo nocturno o silencioso para minimizar la emisión de ruido.


Gracias a este funcionamiento tan silencioso puede instalarse en casi cualquier espacio sin suponer una molestia para el usuario ni para los vecinos.

Muy
silenciosa
31,5 dB(A)
a 3 m



Máxima flexibilidad de ubicación gracias a un nuevo concepto de seguridad único en el mercado

GeniaAir Max XL se adapta a cualquier emplazamiento

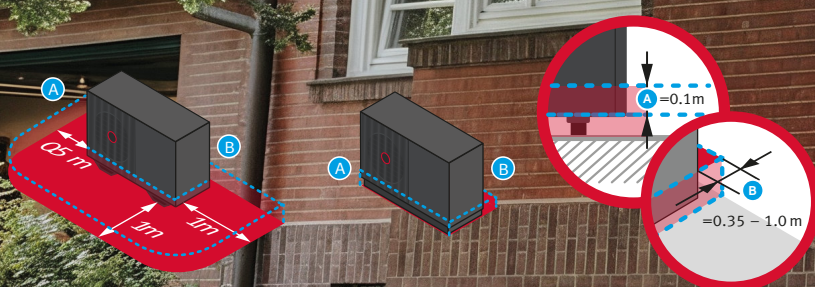

Gracias a un concepto de seguridad pionero en el sector prácticamente no existen restricciones en cuanto a su ubicación en exteriores. La zona de protección para soluciones con R290 se reduce significativamente, lo que permite una libertad de instalación nunca vista hasta ahora.

Su exclusiva función Flexible Space permite instalar la nueva GeniaAir Max XL en zonas donde el espacio es más reducido o incluso cerca de puertas, ventanas o huecos de sótanos.

NOVEDAD

**NATURAL
PERFORMANCE**
R290





Plataforma electrónica inteligente **NexControl**

Instalación más sencilla y conectividad integrada

Con la plataforma electrónica inteligente NexControl llega la conectividad de última generación.

La instalación es mucho más sencilla gracias a los componentes ya preintegrados como la pasarela y el controlador del sistema. El asistente de puesta en marcha junto con una pantalla táctil mayor de 7" facilitan que la configuración de los ajustes sea más sencilla, consiguiendo así simplificar el control de la bomba de calor. Las actualizaciones en remoto, a través de la nube, permiten mantener el sistema siempre actualizado, incorporando mejoras y nuevas funciones.

La conectividad integrada facilita el uso de la App MiGo Link y el control remoto del sistema para así poder mantener el sistema bajo supervisión constante para una climatización eficiente y fiable durante todo el año. Además, NexControl posibilita integrar la bomba de calor en un sistema de gestión de energía, por ejemplo, para aprovechar la electricidad generada por instalaciones fotovoltaicas.




- **Control del sistema totalmente integrado y conectado** para una experiencia de usuario intuitiva, ágil e inteligente.
- **Servicios remotos** con acceso en tiempo real para monitorización externa.
- **Actualizaciones over-the-air** sin interrupciones, para mejoras continuas del sistema
- **Diseño avanzado del sistema** para un proceso de instalación y puesta en marcha más fluido y rápido.
- **Facilita la gestión energética y la optimización continua**



Rápida instalación

- 10% menos tiempo de instalación*
- 80% de los casos de uso cubiertos por la configuración estándar, sin componentes adicionales
- Guía avanzada de puesta en marcha
- Pantalla a color de 7" con interfaz única
- Uniformidad con MiGo Link App

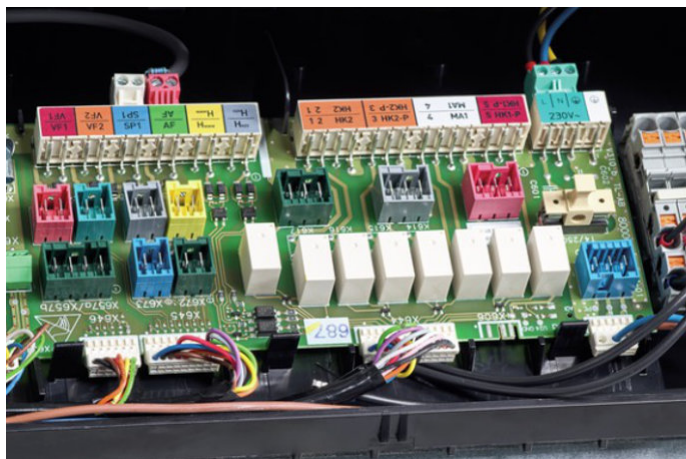

Sin errores y siempre conectado

- Conectores con código de colores
- Área única para todas las conexiones
- SystemLAN, nuevo estándar
- Actualizaciones regulares a través de la nube
- Standard Ethernet 10 Mbit/s
- Seguridad de los datos acorde normas UE



Gestión de energía

Interoperabilidad con otros equipos

Comunicación de datos estandarizada entre dispositivos de gestión de energía en el hogar.

Menos componentes, reducción de esfuerzo y espacio, menos errores

(*) Este valor puede ser mayor o menor dependiendo de la configuración del sistema. Solo se considera el momento de la instalación de la bomba de calor y la puesta en marcha del sistema.



Máxima fiabilidad con la garantía Saunier Duval

Fabricada en la UE

con los más altos criterios de seguridad que garantiza una larga vida útil de los equipos

La fiabilidad no es solo una promesa, es la base de todas las bombas de calor que creamos. Cada unidad se somete a más de 300 rigurosas pruebas antes de llegar a su hogar, lo que garantiza que esté preparada para cualquier situación que se le presente. Los componentes clave se someten a pruebas de fatiga que duran hasta 20 000 horas, simulando condiciones reales que superan con creces los requisitos estándar. Las cámaras climáticas avanzadas superan los límites, exponiendo cada bomba de calor a temperaturas que oscilan entre -25 °C y 43 °C y niveles de humedad de hasta el 100%.

Ya sea en inviernos gélidos, calor tropical o cualquier otra condición intermedia, nuestras bombas de calor están diseñadas para funcionar a la perfección. Ni siquiera el aire salino de la costa supone un reto. Las pruebas especiales de niebla salina garantizan la máxima resistencia a la corrosión, lo que asegura su durabilidad en los entornos más adversos.

Antes de salir de fábrica, se comprueba meticulosamente cada detalle para garantizar un funcionamiento perfecto, de modo que pueda disfrutar de tranquilidad durante muchos años

- Somos la marca de climatización que más invierte en I+D.
- Diseñamos y fabricamos nuestros productos y soluciones en Europa.
- Uno de los centros más punteros en I+D+I de bombas de calor está ubicado en Vitoria (Álava).
- Gestión de calidad conforme a la norma DIN EN ISO 9001.



Centro de I+D+I de Bombas de Calor Saunier Duval en Vitoria.



Nuestro centro de producción en Nantes está dirigido por un equipo de expertos cualificados, donde cada unidad es cuidadosamente revisada antes de salir de nuestras fábricas.



La resistencia a condiciones meteorológicas extremas se prueba ampliamente en nuestra cámara climática.



Pruebas exhaustivas de todas las aplicaciones posibles garantizan un ruido mínimo.

NOVEDAD

**NATURAL
PERFORMANCE**
R290

Diseño

Mucho más que estética

- Nuevo diseño color antracita
- Siempre limpio y con aspecto renovado
- Resistente a la intemperie. Máxima protección anticorrosión del mercado.
- Diseñada para facilitar el drenaje pluvial
- Fácil acceso a todos los componentes
- Sin bordes cortantes
- Sometido a pruebas de la más alta calidad
- Catálogo de accesorios disponible para asegurar un montaje y estética premium

Dimensiones


Unidad exterior

4 modelos de 17 y 21 kW / monofásico y trifásico



Unidad interior

Interfaz HPIM 8.1 i

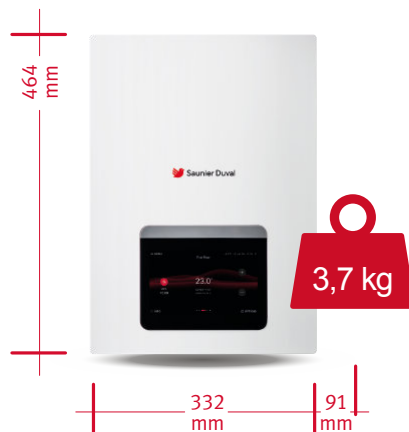



Siempre a tu lado para ayudarte a ofrecer las mejores soluciones de climatización

Asesoramiento, servicios especializados, y todo lo que necesitas en tu día a día

En Saunier Duval sabemos que estar respaldado por una marca líder en el sector y disponer de todos los recursos que puedas necesitar es garantía de éxito. Como marca tenemos el compromiso de ayudarte a ofrecer lo mejor a tus clientes, y para ello hemos desarrollado un amplio ecosistema de servicios en el que nuestro equipo de profesionales con años de experiencia te asesorará a lo largo de todo el proceso, ofreciéndote un servicio de máxima calidad durante toda la vida de nuestros productos.

Porque estar a tu lado ofreciéndote siempre el mejor servicio, también forma parte de nuestra marca.



912 875 875



A TU LADO

Soporte al profesional

Un teléfono único para gestionarlo todo.

saunierduval.es/atulado



Instal CLUB

El club de fidelización de Saunier Duval

Promociones exclusivas y euros por cada producto Saunier Duval que instales.

saunierduval.es/instalclub

Y todos los servicios en la palma de la mano en la App Instal CONNECT

saunierduval.es/instalconnect



Instal CONNECT

Todos los servicios en la palma de la mano

Una nueva APP funcional y accesible que reúne en un mismo entorno todos los servicios de Instal CLUB e Instal XPERT.

saunierduval.es/instalconnect

Con la ayuda de nuestros equipos tus instalaciones de aerotermia serán todo un éxito



**Servicio exclusivo
en el mercado**

Y además, el Servicio Técnico Oficial más cualificado y amplio del mercado a tu servicio y el de tu cliente

Nuestro Servicio Técnico Oficial, exclusivo de la marca y altamente cualificado, está contigo para garantizar una perfecta instalación y mantenimiento de cualquier solución de climatización durante toda su vida útil, asegurando así tu satisfacción y la de tu cliente. Más información en: serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Según el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la lealtad de los clientes a una marca basándose en las recomendaciones de dichos usuarios, en el año 2025 el Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval obtuvo de nuevo un indicador muy alto: 80,42% reflejando así la satisfacción que nuestros clientes muestran con nuestros servicios*.

Planificación e instalación de la mano de profesionales especializados en renovables

Con el respaldo de nuestros **Técnicos de Soporte en Campo** podrás planificar y llevar a cabo instalaciones de aerotermia con la tranquilidad de tener todo bajo control. Son ingenieros especializados en instalaciones de energías renovables distribuidos por todo el territorio, con la mejor formación en nuestros productos y dedicación exclusiva, que estarán contigo in situ durante el replanteo e instalación de tus proyectos con bomba de calor.

Desde la creación de este servicio hace 5 años, hemos asesorado a más de 3.500 instaladores, y más de 1.200 han llevado a cabo su primer proyecto de aerotermia con el apoyo de nuestros técnicos, dando así un exitoso primer paso en el ámbito de las energías renovables. **Pregunta en el tel. 912 875 875 y descubre todo lo que pueden hacer por ti.**



(*) Encuesta realizada a más de 79.000 clientes finales con cinco sencillas preguntas sobre el SAT, el trabajo del técnico, el trato con el operador y los productos Saunier Duval. Ejemplo de pregunta: "¿Recomendaría a un amigo o familiar el Servicio Técnico Saunier Duval?".



Todas las herramientas digitales imprescindibles para tu negocio.

Ahora disponibles en saunierduval.es/herramientas

Saunier Duval, a la vanguardia de la innovación

En Saunier Duval apostamos por la transformación e innovación, ofreciendo soluciones digitales avanzadas para nuestros productos y servicios de climatización. Queremos que formes parte de estos avances, y para ello te facilitamos el acceso a herramientas digitales que te permitirán simplificar las tareas y optimizar tu tiempo, estableciendo así una ventaja competitiva imprescindible para estar a la vanguardia del sector.

saunierduval.es/herramientas es la nueva web creada para los profesionales del ámbito de la climatización, donde podrás descubrir herramientas, documentación y recursos digitales con los que sacar el máximo partido a tus instalaciones.



Genia PLAN, herramienta de dimensionado de sistemas de aerotermia

Diseña en solo 10 minutos una instalación con bomba de calor y genera un informe para tus clientes



Calculadora para aerotermia y sistemas híbridos

Escoge los componentes más adecuados para tus instalaciones y genera tus propios presupuestos



Buscador de esquemas

Descarga configuraciones hidráulicas de los más importantes sistemas de calefacción



Buscador de subvenciones para instalación de equipos de climatización y autoconsumo

Toda la información sobre las ayudas públicas vigentes en cada comunidad con acceso a las páginas oficiales y opción de descarga de un completo PDF con el detalle. Apúntate a nuestra newsletter y te informaremos cada vez que se publique una nueva subvención

Innovación y formación al servicio del profesional.

Showrooms y Centros de Excelencia Saunier Duval

Te invitamos a nuestros showrooms y Centros de Excelencia, donde los profesionales del sector pueden explorar y experimentar las tecnologías más avanzadas de la marca. Sumérgete en modernas instalaciones que ofrecen una completa exposición de sistemas eficientes y sostenibles, junto con salas técnicas de última generación y aulas formativas equipadas para una experiencia educativa de primer nivel. Ven y vive la excelencia. ¡Estás invitado!



Saunier Duval
INSTAL STUDIO

Tu área formativa multicanal

Formación a tu medida con Instal STUDIO,
la más completa y avanzada formación,
tanto online como presencial.
saunierduval.es/instalstudio

Nuevo Servicio de Gestión de Certificados de Ahorro Energético (CAEs)

Con este nuevo servicio podrás gestionar los CAEs de tus clientes de una manera sencilla y aportando la mínima documentación, nosotros nos encargamos de todo.

Con estos Certificados de Ahorro Energético y las deducciones fiscales tu cliente podrá recuperar hasta un 70% de su inversión.

Infórmate y facilita a tus clientes las ayudas necesarias para impulsar sus proyectos.

Para solicitarlo envía un email a:
soportetecnico@vsdiberica.com
o contacta con el Servicio de Atención al Profesional
A TU LADO en el 912 875 875



Datos técnicos

GeniaAir Max XL

Características		Ud	GeniaAir Max XL 17	GeniaAir Max XL 17T	GeniaAir Max XL 21	GeniaAir Max XL 21T
Alimentación eléctrica UE			230V/50Hz	400V/50Hz	230V/50Hz	400V/50Hz
Eficiencia Energética Calef. 35 °C/55 °C Rango A+++ - D			A+++ / A+++			
η (etaS) Calefacción	35 °C	%	202		203	
	55 °C		155		156	
PCA (Potencial Calentamiento Atmosférico)	EN 517/2014		0,02			
CO2, equivalente	Por máquina	t	0,000046			
Rango de trabajo (mín - máx)	Calefacción	°C	-25 +43			
	ACS		-25 +43			
	Refrigeración		+15 +46			
Potencia Calefacción ¹ (mín - máx) PERMANENTE	A7/W35	kW	7,5-20,3		7,5-24,3	
	A7/W45		6,9-17,6		6,9-21,6	
	A7/W55		6,0-17,5		6,0-21,5	
	A7/W65		6,4-17,1		5,4-21,1	6,4-21,1
Eficiencia estacional ² Calefacción etaS	Cálido W35	%	275			
	Medio W35		202		203	
	Frío W35		181			
Calefacción SCOP ² EN 14825	Cálido W35		6,96			
	Medio W35		5,13	5,16		
	Frío W35		4,61			
Eficiencia estacional ² Calefacción etaS	Cálido W55	%	198			
	Medio W55		155	156		
	Frío W55		140			
Calefacción SCOP ² EN 14825	Cálido W55		4,47	4,38	5,03	
	Medio W55		3,94	3,96		
	Frío W55		3,57			
Potencia Refrigeración ¹ (mín - máx) PERMANENTE	A35/W7	kW	4,4-15,0		4,4-16,8	
	A35/W18		6,0-18,5		6,0-22,5	
Refrigeración SEER EN 14825	A35/W7		5,44			
	A35/W18		6,53			
Temperatura máxima sin resistencia eléctrica de apoyo	Calefacción	°C	75			
	ACS		75			
Potencia acústica	ErP	dB(A)	50			
Presión acústica	a 3m, direct.=2 A7W35	dB(A)	31,5			

Características	Ud	GeniaAir Max XL 17	GeniaAir Max XL 17T	GeniaAir Max XL 21	GeniaAir Max XL 21T
Rendimientos en ACS depósito 500L ³					
Eficiencia Energética ACS Rango A+ - F	Clima cálido		A+		
η_{wh} ACS		%	136		
COP ACS EN 16147 (A14) ⁴			3,4		
Perfil de carga			XXL		
Eficiencia Energética ACS Rango A+ - F	Clima medio		A+		
η_{wh} ACS		%	134		
COP ACS EN 16147 (A7) ⁴			3,34		
Perfil de carga			XXL		
Eficiencia Energética ACS Rango A+ - F	Clima frío		A+		
η_{wh} ACS		%	98		
COP ACS EN 16147 (A2) ⁴			2,5		
Perfil de carga			XXL		
Unidad Exterior		HA 17-8.1 O 230V B3	HA 17-8.1 O B3	HA 21-8.1 O 230V B3	HA 21-8.1 O B3
Peso neto		kg	308	308	308
Refrigerante			R290	R290	R290
Carga de refrigerante		kg	2,4	2,4	2,4
Dimensiones sin embalaje	Alt/Ancho/Prof	mm	1.897 / 1.233 / 785	1.897 / 1.233 / 785	1.897 / 1.233 / 785
Caudal bomba calefacción		l/h	3.000 ($\Delta t=5$ K) / 2.100 ($\Delta t=7$ K)		3.600 ($\Delta t=5$ K) / 2.600 ($\Delta t=7$ K)
Presión disponible		kPa	55 ($\Delta t=5$ K) / 80 ($\Delta t=7$ K)		30 ($\Delta t=5$ K) / 65 ($\Delta t=7$ K)
Caudal mínimo		l/h	1.140		
Caudal máximo de ventilación		m ³ /h	7.800		
Conexiones hidráulicas		"	G 1 1/2"		
Corriente máxima		A	32	19	32

(1) Rangos de potencia seleccionados de rating graph

(2) Rendimientos certificados mediante laboratorio externo homologado según EN 14.825

(3) Rendimientos certificados mediante laboratorio externo homologado según EN 16.147. Los valores de los ensayos mostrados aquí cumplen con la tabla 4 del epígrafe 7.14.2 de la normativa EN 16.147, por lo tanto se considera el mismo valor de SCOP ACS que de COP ACS.



Excelente

Descubre por qué
Saunier Duval es la
marca mejor valorada
por los usuarios.


Calificada como
empresa “excelente”
por miles de usuarios
en Internet.



saunierduval.es/noteconformes



Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875



saunierduval.es

SD_GENIAAIR_MAX_XL_0626_2607v1 **NJC**
Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el
presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación
en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación
se hará efectiva desde la fecha de su publicación.

